

Телефонный разъем RJ11 на плату

TJ3-6P4C, TJ3-6P6C

Характеристики

Материал

Корпус: UL94V-0 PBT или нейлон

Контакты: фосф. бронза

Покрытие контактов: золото поверх никеля

Электрические характеристики

Предельный ток: 1.5А

Предельное напряжение: 125 VAC RMS

Сопротивление изолятора: не менее 500 МОм

Сопротивление контакта: не более 0.03 Ом

Эксплуатационные характеристики

Рабочая температура: от 0 °С до + 70 °С

Система обозначений

TJ9S-8P8C





Кол-во контактов

Количество мест под контакты

S - экранированные

Без обозначения - неэкранированные

Серия

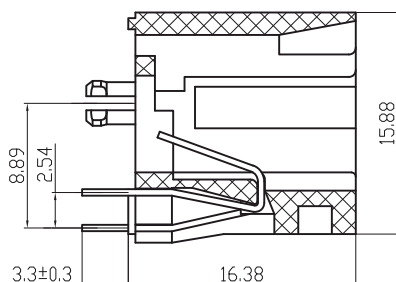

PC Board Layout