

# Розетки телефонные RJ11 и RJ12

TJ6-6P4C, TJ6-6P6C

## Характеристики

### Материал

Корпус: UL94V-0 PBT или нейлон

Контакты: фосф. бронза

Покрытие контактов: золото поверх никеля

### Электрические характеристики

Рабочий ток: 0.4A

Рабочее напряжение: 48 VAC RMS

Сопротивление изолятора: не менее 500 МОм

Сопротивление контакта: не более 0.03 Ом

### Эксплуатационные характеристики

Рабочая температура: от 0 °C до + 70 °C

## Система обозначений

### TJ9S-8P8C


Кол-во контактов

Количество мест под контакты

S - экранированные

Без обозначения - неэкранированные

Серия

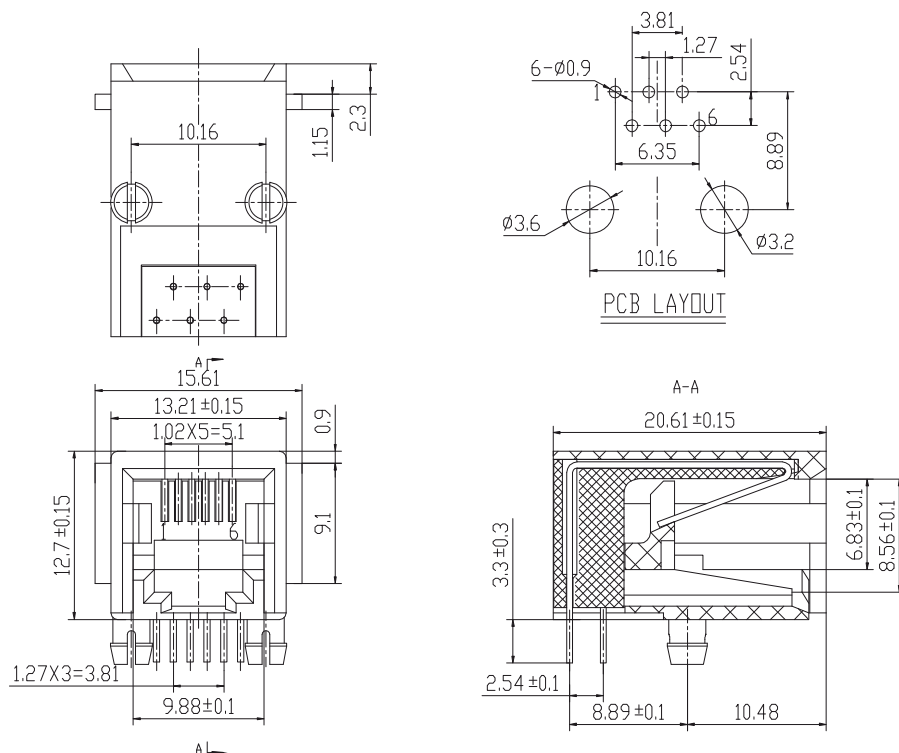

РАДИОТЕХ

Тел.: (495) 795-0805  
Эл. почта: info@rct.ru  
Сайт: www.rct.ru